

### Szavatossági felelősségünk kizárása:

Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára szavatossági javítást nem vállalunk, ennek költsége a szavatossági időn belül is a készülék tulajdonosát terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a szavatossági jegy pontos kitöltését.

A szabálytalanul kiállított szavatossági jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!

A szavatossági jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyugta vagy számla a szavatossági jegy érvénytelenségét vonja maga után.

- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.
  - A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
  - Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
  - Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a szavatossági jegyen lévő számmal.
  - Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják.
- Elvesztett szavatossági jegyet nem áll módunkban pótolni!

### A javítás helye, módja

- A termék szavatossága a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.
  - Főalkatrész csere esetében a szavatossági idő a főalkatrészre újra kezdődik.
  - Cserélt készülékeknél a szavatosság újra kezdődik.
  - üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket ( kivéve járművek ) megjavítani.
- Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és visszaszállításról a szavatosságra kötelezett gondoskodik.
- Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálathoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta. **Szervízünk öntől futárszolgálattal elhozza ill visszaviteti az elromlott készüléket.**

A termék jelentősebb részei: generátor: motor  
rádiómagnók: tuner, lejátszófej

A termékre az első tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 2 évig áll fenn!

**A hibás teljesítés megállapításához a bizonyítási teher, a vásárlást követő 6hónapig kötelezettet, 6 hónap után vevőt terheli!**

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként üdvözölhetjük!



## KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és SZAVATOSSÁGI JEGY A JA027 TÍPUSÚ KANDALLÓHOZ



**JA027**

Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik.

**Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!**

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.  
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.  
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgáltatunkat és szervízünket

**HIBABEJELENTÉS**

Email.: [Szerviz@elektriko.hu](mailto:Szerviz@elektriko.hu)

Szervíz: Tel/fax.: **06-28485015**, Mobil: **06-20-5229741**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ELŐSZÓ:</b> .....                       | <b>3</b>    |
| <b>FELÉPÍTÉS</b> .....                     | <b>3</b>    |
| <b>BEÜZEMELÉS</b> .....                    | <b>4-5</b>  |
| <b>A KANDALLÓ ÜZEMELTETÉSE</b> .....       | <b>5</b>    |
| <b>Felső begyújtás:</b> .....              | <b>5</b>    |
| <b>Alsó begyújtás</b> .....                | <b>5</b>    |
| <b>FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK</b> .....       | <b>6</b>    |
| <b>TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:</b> .....      | <b>7</b>    |
| <b>TECHNIKAI ADATOK</b> .....              | <b>7</b>    |
| <b>SZAVATOSSÁGI JEGY, TUDNIVALÓK</b> ..... | <b>9-12</b> |

### A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 306-307§-aiban, valamint a 1978 évi 2.törvényerejű rendelet 6§ (1) bekezdésben, valamint a 49/2003 ( VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerinti jogok illetik meg.

Az Ön által vásárolt készülék a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet 1§ melléklete szerint NEM TARTÓS FOGYASZTÁSRA rendelt termék, ezért a fogyasztó **szavatossági igényét érvényesítheti ( feltéve ha fogyasztó )**.

Nem minősül fogyasztónak pl. vizonteladó vagy vállalkozás!

### Szavatossági igény meghatározása, eljárás vita esetén:

- A fogyasztó a forgalmazóval szemben szavatossági igényét a szavatossági jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. ( számla, nyugta )

- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

- A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
- Az áru megnevezését, vételárát
- A vásárlás időpontját
- A hiba bejelentésének időpontját
- A hiba leírását
- A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
- A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- A forgalmazó a fogyasztót igénye teljesíthetőségéről legkésőbb 3 napon belül értesíteni köteles.

- Forgalmazónak tájékoztatni kell fogyasztót PTK306§ ( 2. ) bek. "Hibás teljesítés esetén a jogosult kérheti a dolog kicserélését is, KIVÉVE ha a hiba rövid idő alatt értéksökkenés nélkül kijavítható, és a kijavítás a jogosult érdekeinek sérelme nélkül lehetséges. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a termelői vagy kereskedelmi forgalomban az egyébként helyettesíthető dolgot elkülönítéssel vagy kiválasztással határozták meg."

- A fogyasztó kérhet árleszállítást is. Elállhat a fogyasztó a szerződéstől, ha az előző igényeket a kötelezett nem teljesíti.

- Jelentéktelen hiba miatt nincs helye az elállásnak!

- A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 NAPON belül elvégezze!

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.

- A vásárlás első hat hónapjában vélelmezni kell, hogy a hiba a szerződés időpontjában benne volt a készülékben, ellenkező esetben a forgalmazó kötelessége szakvéleményt kérni.( elősegítheti a megegyezést)

- A vásárlást követő hat hónap után, vita esetén ( amennyiben a forgalmazó nem ismeri el azt a tényt, hogy a hiba már a vásárláskor benne volt a készülékben ) a fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől vizsgálati díj ellenében, melyet a fogyasztónak kell megfizetnie egy közzétett díj szerint. Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében együttműködni. Álláspontjáról haladéktalanul nyilatkoznia kell ( hiba jellege, keletkezése lehetséges okai )

- A szakvéleményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a megegyezéshez irányadó, felek a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

### A SZAVATOSSÁG DEFINÍCIÓJA:



A termék gyártója vagy forgalomba hozója szavatolja, hogy a termék az **átadáskor hibátlan**, s , hogy a termék meghibásodása nem vezethető vissza rejtett hibára, mely már az átadáskor benne volt a készülékben.

## ELŐSZÓ:

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott öntöttvas kandallót választotta. **Ezen kandallók formavilágának Európa északi államaiban évszázados hagyományai vannak.** Reméljük, hogy a hosszú ideig, várhatóan (kb. 15 évig) szolgálja Önt e termék.

## FELÉPÍTÉS:


- A kandalló öntöttvas elemekből van összecsavarozva.
- Az első oldal középső részén van a kétfelé nyíló betöltő ajtó, melynek alsó részén helyezkedik el a primer levegőszabályzó.
- A betöltő ajtó felett található a **sekunder levegőszabályzó** (begyűjtéskor nyitva kell hogy legyen). A tetején vagy a hátulján a füstcső kiáramló található.
- A kandalló tűzterét öntöttvas elemek veszik körül, mely a kandalló felhasználhatóságának meghosszabítására szolgál. A tűztér alján mozgatható rostélyszerkezet található
- Belsejében középen hátul öntvény füstterelő elem található.
- A tűztér tetején elől levegőbeáramló nyílás található, az itt érkező levegő mossa az üveget.

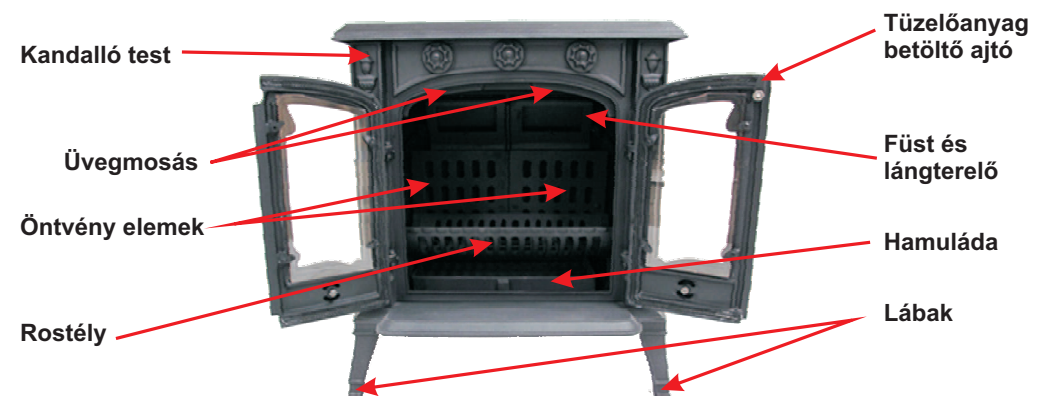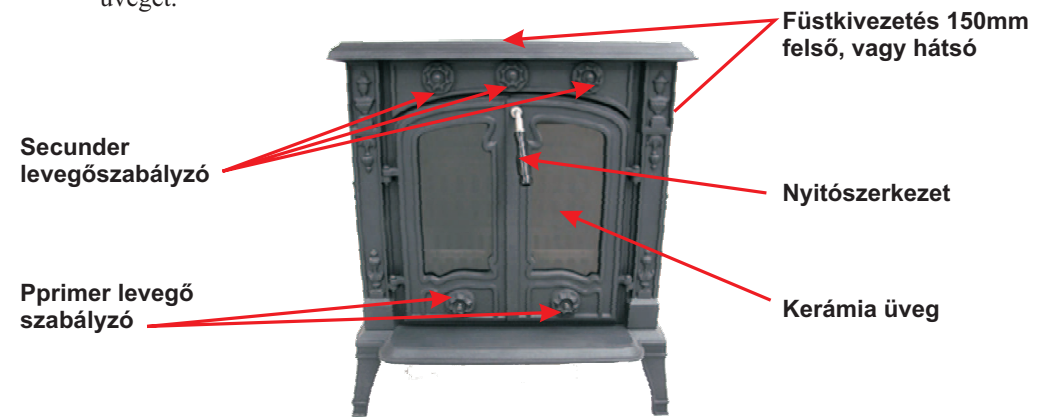

## BEÜZEMELÉS:

- A kandalló kizárólag lakóhelyiségek kifűtésére használható fa vagy barnaszén tüzelésével.
- **A kandalló kizárólag megfelelő huzattal ( 10 Pa ) rendelkező kéményre csatlakoztatható**, így éri el maximális teljesítményét és hatásfokát!  
**A kéménynek minimum 14 cm x 14 cm keresztmetszetűnek és minimum 6 m magasnak kell lennie.**
- Az elhelyezésnél, a füstcső csatlakozásoknál az egyes vonatkozó építési rendelkezések tűzvédelmi követelményeit kell figyelembe venni!
- **Lehetőleg 1 kéménybe csak 1 kandallót csatlakoztasson!** Ha a kéményen több csatlakoztatási hely van kialakítva, ügyeljen arra, hogy a többi helyen a záródugó fel legyen szerelve! Ha mégis arra kényszerülne, hogy egy kéményből két kandallót szeretne üzemeltetni a beömlő füstcsőnyílásokat tolja el függőlegesen egymáshoz viszonyítva minimum 50 cm-rrel.
- Mivel a kandalló az égéshez szükséges levegőt az elhelyezési helyiségből veszi, így gondoskodni kell állandó levegő utánpótlásról!
- Biztosítani kell, hogy 4m 3 légtér jusson minden egyes KW teljesítményre!
- Első begyújtáskor kellemetlen szag képződhet, mely a gyártás során keletkezett zsiradék, lakk stb leégéséből adódik. Ez természetes, nem hiba, szellőztesse ki a helyiséget.

**Begyújtáskor néhány percig csak kis tüzet rakjon a kandallóba, hogy a kéménye bemelegedjen. A szívóhatás a kandallóban várhatóan 3-4perc után keletkezik. Ezt követően már nagy tüzet is rakhat. A kandalló belső felületén mindenütt szívó hatás keletkezik, így a füst a kémény irányába távozik. Ha nagy tüzet rak szívóhatás nélkül, a nagy mennyiségű füst a fűteni kívánt helyiségbe távozik.**

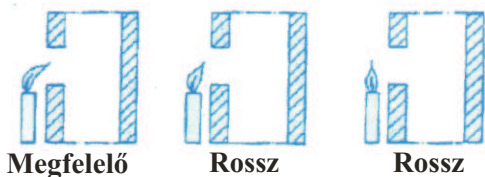

Ellenőrizzük a huzatot az ábrának megfelelően!

## FONTOS!

- Bekötésnél ügyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kandallót teszik, jól szellőző, megfelelő huzattal ellátott kéménnyel rendelkezzen!
- Ügyeljen arra, hogy a kandalló hátsó része a faltól minimum 0,5 méterre legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a kandalló oldalsó része a faltól minimum 0,5 m - re legyen.
- A kandalló beüzemeléséhez használjon 2db csövet függőlegesen, 1db könyököt és 1db csövet pedig vízszintesen kell felhasználni! A kémény nyíláshoz használjon csőrózsát!

## SZAVATOSSÁGI JEGY

Hiányosan kitöltött szavatossági jegy érvénytelen!  
Szavatossági idő: 2 év. A rendeltetésszerű használat mellett az Elektrikó Kft  
**6 hónapig végzi el az ingyenes javítást.**



Készülék típusa:

Forgalmazó: Elektrikó Kft

Készülék gyári száma:

Importáló és forgalmazó cég:  
Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló  
Zsámboki út047/3 Javítást végzi: Elektrikó Kft,  
**szervízvonal: 28/ 485015, 20-5229741**

Eladószerző tölti ki!

Vásárlás napja: 201 .....hó.....nap  
Betűvel P.H. Pecsét helye

Bejelentés időpontja:..... Levágandó javítási szelvények:  
Átvétel időpontja:..... Típus: .....  
A hiba oka..... Gyártási száma:.....  
Szavatosság új határideje:..... Eladás kelte:.....  
Munkalapszám:.....  
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap .....Év.....hó.....nap

1 ..... Eladószerző:.....  
A szervíz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

Bejelentés időpontja:..... Levágandó javítási szelvények:  
Átvétel időpontja:..... Típus: .....  
A hiba oka..... Gyártási száma:.....  
Szavatosság új határideje:..... Eladás kelte:.....  
Munkalapszám:.....  
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap .....Év.....hó.....nap

2 ..... Eladószerző:.....  
A szervíz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

Bejelentés időpontja:..... Levágandó javítási szelvények:  
Átvétel időpontja:..... Típus: .....  
A hiba oka..... Gyártási száma:.....  
Szavatosság új határideje:..... Eladás kelte:.....  
Munkalapszám:.....  
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap .....Év.....hó.....nap

3 ..... Eladószerző:.....  
A szervíz aláírása P.H. (P.H.) Aláírás

- Biztonsági okokból az előző pontban felsorolt cső/könyök mennyiségnél többet nem szabad használni! **A csöveket csatlakozásuknál teljes mértékben össze kell nyomni, ellenkező eset ben a különböző hőhatásokra a csövek meglazulhatnak, szétpottyannhatnak, amelyből súlyos baleset keletkezhet!**
- Csak stabilan rögzített csövekkel összeszerelt kandalló üzemeltethető be!  
A csöveket és a kandallót időszakosan tisztítani kell a koromtól, visszamaradt égéstermékektől!
- A kéménybe csatlakozó cső esetében ügyeljen arra, hogy ne nyomja túlságosan be a becsatlakozó csövet, mivel az eltömítheti a kéményt és megakadályozza a jó huzatot.

Kérjük tekintse meg az ábrát:



#### A KANDALLÓ ÜZEMELTETÉSE:

A kandalló kétfelé nyíló betöltő ajtaján van a primer levegőszabályzó.  
A készüléken nincs külön hamuzóajtó, a hamuzóláda a betöltőajtó mögött a kandalló alsó részén helyezkedik el.  
A betöltő ajtón keresztül lehet a kandallót megrakni ( alsó vagy felső begyűjtással).  
Az ábrán látható helyen található a szekunder levegőszabályzó.

#### **Felső begyűjtás:**

Tisztítsa ki a kandallót a rostélyt. Rakja meg a tüzetet fával vagy szénnel.  
Rakjon a tetejére vékonyabb fát / faforgácsot vagy papírt a könnyebb begyűlladáshoz!  
Nyissuk ki a szekunder levegőszabályzót. Miután az égés aktívan elindult, szabályozzuk a levegőt a primér és a szekunder levegő szabályzóval.  
A szekunder szabályzó biztosítja a levegőt a füstgázokban lévő éghető anyagok elégséhez, valamint az üvegmosáshoz.

#### **Alsó begyűjtás:**

Tisztítsa ki a kandallót, a rostélyt. A rostély tetejére tegyen könnyen éghető forgácsot vagy papírt, majd vékonyabb fákat, ezután barna szenet vagy vastagabb fákat.  
( lehetőleg száraz fát) Nyissa ki a hamuzó ajtó szelepét, majd gyűjtsa meg a tüzet.  
Begyűlladás után szintén szabályozza a levegőszabályzókkal az égést a legmegfelelőbbben!

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsa távol a gyermekeket a kandallótól, mivel az forró és égési sérüléseket okozhat!
- **Minden éghető berendezést** (bútor, dekor anyagok stb..) **a kandalló minimum 1m körzetéből távolítson el!**
- Soha ne érintse meg a készüléket pusztá kézzel! Ne hagyja azt felügyelet nélkül!
- Amikor száraz tüzelőt tesz a tüztérbe, és a kályha ajtaja tovább nyitva van, mindig nyissa ki az ajtót vagy az ablakot, mivel a szoba légterébe szennyezett levegő kerülhet!
- **A jó és hatékony működés érdekében tartsa karban és tisztítsa a készülékét rendszeresen! Tisztítsa a csöveket is! Ügyeljen a kéményre és annak tisztíttatására is!**
- Beüzemelés előtt és később rendszeresen ellenőriztesse a kéményét, az megfelelően szellőzik - e! Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a készülék hatásfokát is! Ne felejtse, hogy a kémény a helyes működéshez olyan fontos mint maga a készülék. Kérjük, kérje ki az illetékes kéményseprő - mester hozzájárulását, mielőtt a készüléket csatlakoztatja , beüzemeli!
- A kémény és a kandalló közötti összeköt elemeknek ugyanolyan keresztmetszetnek kell lennie mint a kandalló kivezető csonkja!
- Győződjön meg róla, hogy az összerakott kandalló csövek tökéletesen zárnak-e, megfelelően egymásba vannak-e tolvá, és még nagyobb tüzelés esetén sem szökik ki a füst a csőből a szobába!
- **SOSE HASZNÁLJON tűzveszélyes, gyúlékony anyagot** azért , hogy a tűzhelyben a tüzelőanyag könnyebben begyulladjon.
- Ügyeljen, hogy a kandalló körül gyúlékony anyag sose legyen! Amennyiben a padló gyúlékony anyagból van ( így különösen szőnyeg, parketta, padló), úgy a kandalló csak úgy használható, hogy azt nem gyúlékony alapra állítja, mely alap mérete minimum 30cm-el túlnyúljon a kandalló méretén!
- A kandallókat csak zárt tüztérajtóval szabad üzemeltetni, máskülönben balesetveszélyes .
- Tilos a környezet szennyező anyagok égetése a tüztérben!


A kandallót nem szabad túlhajtani, a rendszeresen maximális huzattal üzemeltetett kandallóban tönkre mennek a belső elemek, túlhevülhetnek az öntöttvas elemek, s az egyetlen hőtágulás következtében elrepedhetnek. Ha vörösen kezd izzani a kandalló bármely része, azonnal csökkenteni kell az égést.

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:

- Begyújtás előtt rendszeresen tisztítsa meg a kandallót és a csőrendszert. Ezt ellenőrizze le alaposan!
- Amennyiben valamilyen javításra, felújításra van szükség, forduljon szakemberhez!
- Ügyeljen arra, hogy parázs, ne kerülhessen a szemét gyűjtőbe, mivel tüzet okozhat!
- Az üveges kiviteleknél az üveget nedves, tiszta kendővel tisztítsa meg! Javasoljuk a secunder levegőszabályzó használatát, mely megtisztítja az üveget.
- Sose használjon súroló, karcoló tisztítószereket.

## TECHNIKAI ADATOK

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Típus:                           | <b>JA027</b>  |
| Füstcsonk átmérője:              | <b>150mm</b>  |
| Teljesítmény:                    | <b>14kW</b>   |
| Tüzelőanyag:                     | <b>tűzifa, barnaszén</b>                                      |
| Fűthető légtér:                  | <b>~ 180-220 légm<sup>3</sup></b> (előírt szigetelés mellett) |
| Tűztés keresztmetszete:          | <b>~52*27cm</b>   |
| Készülék súlya:                  | <b>~138kg</b>   |
| Befoglaló méret (mag*szél*mély): | <b>~68*67*42cm</b>  |
| Egyéb méretek:                   |   |

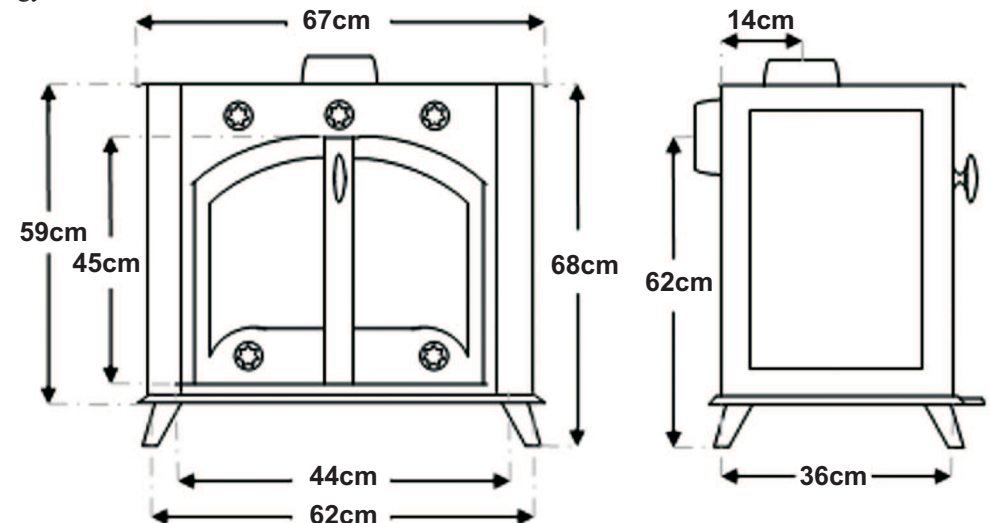

Előlnézet

Oldalnézet