

- **SOSE HASZNÁLJON** tűzveszélyes, gyúlékony anyagot azért , hogy a tűzhelyben a tüzelőanyag könnyebben begyulladjon.
- Ügyeljen, hogy a kandalló körül gyúlékony anyag sose legyen! Amennyiben a padló gyúlékony anyagból van (így különösen szőnyeg, parketta, padló), úgy a kandalló csak úgy használható, hogy azt nem gyúlékony alapra állítja, mely alap mérete minimum 30cm-el túlnyúljon a kandalló méretén!
- A kandallókat csak zárt tüztérajtóval szabad üzemeltetni, máskülönben balesetveszélyes .
- Tilos a környezet szennyező anyagok égetése a tüztérben!

A kandallót nem szabad túlhajtani, a rendszeresen maximális huzattal üzemeltetett kandallóban tönkre mennek a belső elemek, túlhevülhetnek az öntöttvas elemek, s az egyenletlen hőtágulás következtében elrepedhetnek. Ha vörösen kezd izzani a kandalló bármely része, azonnal csökkenteni kell az égést.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:

- Begyújtás előtt rendszeresen tisztítsa meg a kandallót és a csőrendszert. Ezt ellenőrizze le alaposan!
- Amennyiben valamilyen javításra, felújításra van szükség, forduljon szakemberhez!
- Ügyeljen arra, hogy parázs, ne kerülhessen a szemét gyűjtőbe, mivel tüzet okozhat!
- Az üveges kiviteleknél az üveget nedves, tiszta kendővel tisztítsa meg! Javasoljuk a secunder levegőszabályzó használatát, mely megtisztítja az üveget.
- Sose használjon súroló, karcoló tisztítószeret.

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS:

A készülékre , mely tartós használatra rendelt termék, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 1.§ (1) szerint lévő kötelező jótállás vonatkozik, ezenkívül gyártó szavatossági felelőssége 3évig áll fenn. A kezelési utasítás be nem tartása, személyi és vagyoni kárt okozhat, melyekért gyártó és forgalmazó nem tud felelősséget vállalni!

CÍMKÉZÉS:

A készülékek címkéje tartalmazza a készülék típusát, legfontosabb műszaki adatait, valamint a forgalmazót.

BIZTONSÁG:

- A kályha nem telepíthető olyan helyre, ahol gyakran közlekednek.
- Éghető anyagú tárgyál 1,5m-re legyenek a kályhaó elejétől és oldalától.
- A gyerekeket tájékoztatni kell arról, hogy a kályha nagyon forró és nem szabad megérinteni.

MINŐSÉG TANUSÍTÁS, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Gyártó tanúsítja, hogy a termék megfelel az alább felsorolt szabványoknak, direktíváknak, és a jelenleg érvényes EU normáknak.:

EN13240:2001+A2:2004+A2:2004/AC:2006+AC2006+AC2004/AC:2007

EN13229:2001+A1:2003+A2:2004+AC:2006+A2:2004/AC:2006+A2:2004/AC:2007

89/106/EEC, 93/68/EEB

A készülék veszélyes hulladéknak számító anyagot nem tartalmaz.

A közölt méret- és súly- adatok csak tájékoztató jellegűek.

Gyártó a konstrukció módosításának jogát fenntartja, mivel ezzel a műszaki színvonalat emeli és a minőséget javítja.

TECHNIKAI ADATOK

Típus:	TST032B
Füstcsonk átmérője:	150mm
Névleges teljesítmény:	10KW
Maximális teljesítmény:	14KW
Tüzelőanyag:	tüzifa, barnaszén
Fűthető légter:	~130-160 légm3 (előírt szigetelés mellett)
Huzatigény:	10Pa
Közepes füstgáz hőmérséklet /hasábfa/:	296°C
CO kibocsátás /hasábfa/ (13%- os O2-re vonatkoztatva) :	0,5%
Hatásfok hasábfa :	75%
Mérete :	~72*57*43cm
Készülék súlya:	~150kg
Gyártási év:	2011

A KANDALLÓ ÜZEMELTETÉSE:

A kandallón 2 ajtó van az alsó ajtó a hamuzó ajtó, amelyen a primer levegő szabályzó található. A felső ajtón keresztül lehet a kandallót megrakni (alsó vagy felső begyújtással). Az ábrán látható helyen található a szekunder levegő szabályzó.

Felső begyújtás:

Tisztítsa ki a kandallót a rostélyt. Rakja meg a tűzteret fával vagy szénnel. Rakjon a tetejére vékonyabb fát / faforgácsot vagy papírt a könnyebb begyúlladáshoz! A begyújtáskor az alsó hamutér ajtaját zárjuk be. Nyissuk ki a szekunder levegőszabályzót. Miután az égés aktívan elindult, szabályozzuk a levegőt a primer és a szekunder levegő szabályzóval. A szekunder szabályzó biztosítja a levegőt a füstgázokban lévő éghető anyagok elégetéséhez.

Alsó begyújtás:


Tisztítsa ki a kandallót, a rostélyt. A rostély tetejére tegyen könnyen éghető forgácsot vagy papírt, majd vékonyabb fákat, ezután barna szemet vagy vastagabb fákat. (lehetőleg száraz fát) Nyissa ki a hamuzó ajtó szelepét, majd gyújtsa meg a tüzet. Begyulladás után szintén szabályozza a levegőszabályzókkal az égést a legmegfelelőbbben!

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsa távol a gyermekeket a kandallótól, mivel az forró és égési sérüléseket okozhat!
- **Minden éghető berendezést (bútor, dekor anyagok stb..) a kandalló minimum 1m körzetéből távolítsa el!**
- Soha ne érintse meg a készüléket pusztá kézzel! Ne hagyja azt felügyelet nélkül!
- Amikor száraz tüzelőt tesz a tűzterbe, és a kályha ajtaja tovább nyitva van, mindig nyissa ki az ajtót vagy az ablakot, mivel a szoba légterébe szennyezett levegő kerülhet!
- **A jó és hatékony működés érdekében tartsa karban és tisztítsa a készülékét rendszeresen! Tisztítsa a csöveket is! Ügyeljen a kéményre és annak tisztíttatására is!**
- Beüzemelés előtt és később rendszeresen ellenőriztesse a kéményét, az megfelelően szellőzik - e! Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a készülék hatásfokát is! Ne felejtse, hogy a kémény a helyes működéshez olyan fontos mint maga a készülék. Kérjük, kérje ki az illetékes kéményseprő - mester hozzájárulását, mielőtt a készüléket csatlakoztatja , beüzemeli!
- A kémény és a kandalló közötti összeköt elemeknek ugyanolyan keresztmetszetnek kell lennie mint a kandalló kivezető csomakja!
- Győződjön meg róla, hogy az összerakott kandalló csövek tökéletesen zárnak-e, megfelelően egymásba vannak-e tolva, és még nagyobb tüzelés esetén sem szökik ki a füst a csőből a szobába!

- Az elhelyezésnél, a füstcső csatlakozásoknál az egyes vonatkozó építési rendelkezések tűzvédelmi követelményeit kell figyelembe venni!
- **Lehetőleg 1 kéményből 1 kandallót csatlakoztasson!** Ha a kéményen több csatlakoztatási hely van kialakítva, ügyeljen arra, hogy a többi helyen a záródugó fel legyen szerelve! Ha mégis arra kényszerülne, hogy egy kéményből két kandallót szeretne üzemeltetni a beömlő füstcsőnyílásokat tolja el függőlegesen egymáshoz viszonyítva minimum 50 cm-rel.
- Mivel a kandalló az égéshez szükséges levegőt az elhelyezési helyiségből veszi, így gondoskodni kell állandó levegő utánpótlásról!
- Biztosítani kell, hogy 4m 3 légtér jusson minden egyes KW teljesítményre!
- Első begyújtáskor kellemetlen szag képződhet, mely a gyártás során keletkezett zsiradék, lakk stb leégéséből adódik. Ez természetes, nem hiba, szellőztesse ki a helyiséget.

Begyújtáskor néhány percig csak kis tüzet rakjon a kandallóba, hogy a kéménye bemelegedjen. A szívóhatás a kandallóban várhatóan 3-4perc után keletkezik. Ezt követően már nagy tüzet is rakhat. A kandalló belső felületén mindenütt szívó hatás keletkezik, így a füst a kémény irányába távozik. Ha nagy tüzet rak szívóhatás nélkül, a nagy mennyiségű füst a fűteni kívánt helyiségbe távozik.

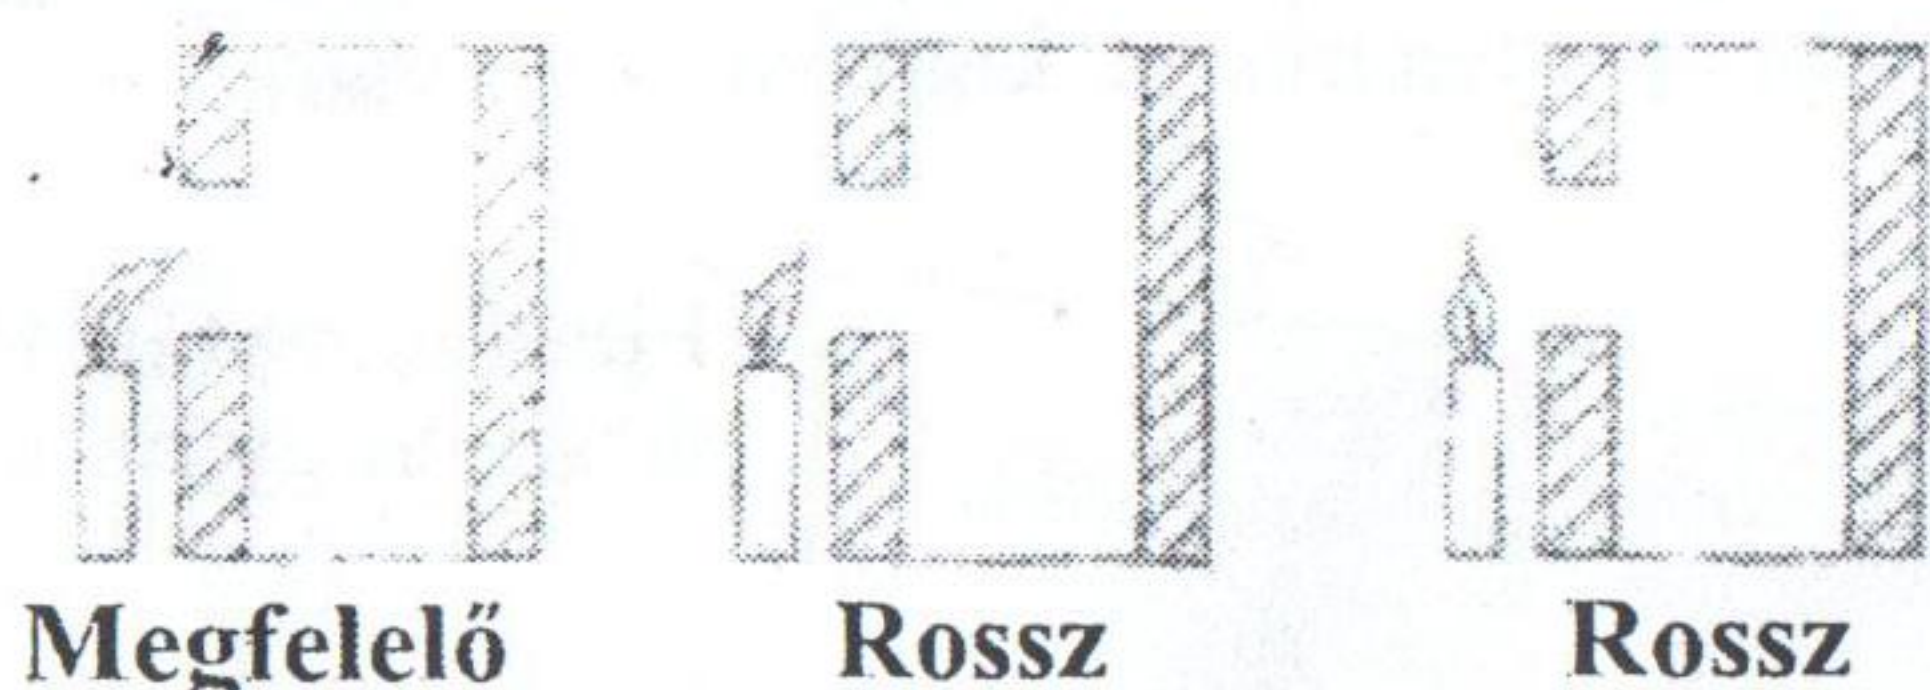

Ellenőrizzük a huzatot az ábrának megfelelően!

FONTOS!

- Bekötésnél ügyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kandallót teszik, jól szellőző, megfelelő huzattal ellátott kéménnyel rendelkezzen!
- Ügyeljen arra, hogy a kandalló hátsó része a faltól minimum 0,5 méterre legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a kandalló oldalsó része a faltól minimum 0,5 m - re legyen.
- A kandalló beüzemeléséhez használjon 2db csövet függőlegesen, 1db könyököt és 1db csövet pedig vízszintesen kell felhasználni! A kémény nyíláshoz használjon csőrózsát!
- Biztonsági okokból az előző pontban felsorolt cső/könyök mennyiségnél többet nem szabad használni! **A csöveket csatlakozásuknál teljes mértékben össze kell nyomni, ellenkező eset ben a különböző hőhatásokra a csövek meglazulhatnak, szétpotyanhatnak, amelyből súlyos baleset keletkezhet!** Csak stabilan rögzített csövekkel összeszerelt kandalló üzemelhető be! A csöveket és a kandallót időszakosan tisztítani kell a koromtól, visszamaradt égéstermékektől!
- A kéménybe csatlakozó cső esetében ügyeljen arra, hogy ne nyomja túlságosan be a becsatlakozó csövet, mivel az eltömítheti a kéményt és megakadályozza a jó huzatot. Kérjük tekintse meg az ábrát:



JÓTÁLLÁSI JEGY

Hiányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények érvényesítése a kereskedőt terheli **Jótállási idő 12 hónap!**

Készülék típusa:

Forgalmazó: Elektrikó Kft

Készülék gyári száma:

Importáló és forgalmazó cég:

Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló Zsámboki út047/3Hrsz Javítást végzi: Elektrikó Kft, Szervízvonal: 28-485015, 20-5229741 28-570500-36 mellék

Eladószerv tölti ki!

Vásárlás napja: 20.....hó.....nap
Betűvel

P.H. Pecsét helye

Üzembehelyezés napja.....

Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....
Átvétel időpontja:.....
A hiba oka.....
Jótállás új határideje:.....
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

1

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....
(P.H.) Aláírás

Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....
Átvétel időpontja:.....
A hiba oka.....
Jótállás új határideje:.....
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

2

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....
(P.H.) Aláírás

Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....
Átvétel időpontja:.....
A hiba oka.....
Jótállás új határideje:.....
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

3

A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....
(P.H.) Aláírás




ELŐSZÓ:

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott öntöttvas kandallót választotta. Ezen kandallók formavilágának Európa északi államaiban évszázados hagyományai vannak. Reméljük, hogy a hosszú ideig, várhatóan (kb. 15 évig) szolgálja Önt e termék.

FELÉPÍTÉS:

- A kandallók öntöttvas elemekből vannak összezsavarozva. Az alsó részen helyezkedik el a hamúzóajtó, a primer levegőszabályzó, valamint a rostélyszerkezet. Az első oldal közepső részén van a betöltő ajtó.
- A betöltő ajtó felett található a **sekunder levegőszabályzó** (begyűjtéskor nyitva kell hogy legyen). A tetején vagy a hátulján a füstcső kiáramló található.
- A kandalló tűzterét öntöttvas elemek veszik körül, mely a kandalló felhasználhatóságának meghosszabítására szolgál.
- Belsejében középen hátul öntvény füstterelő elemek találhatók (tisztításkor kiszedhetők). A rostélyszerkezet mozgatására a jobb oldali kihúzható kar szolgál, mely egyben a levegő szabályzó is (benyomva nyitva, kihúzva zárva van).

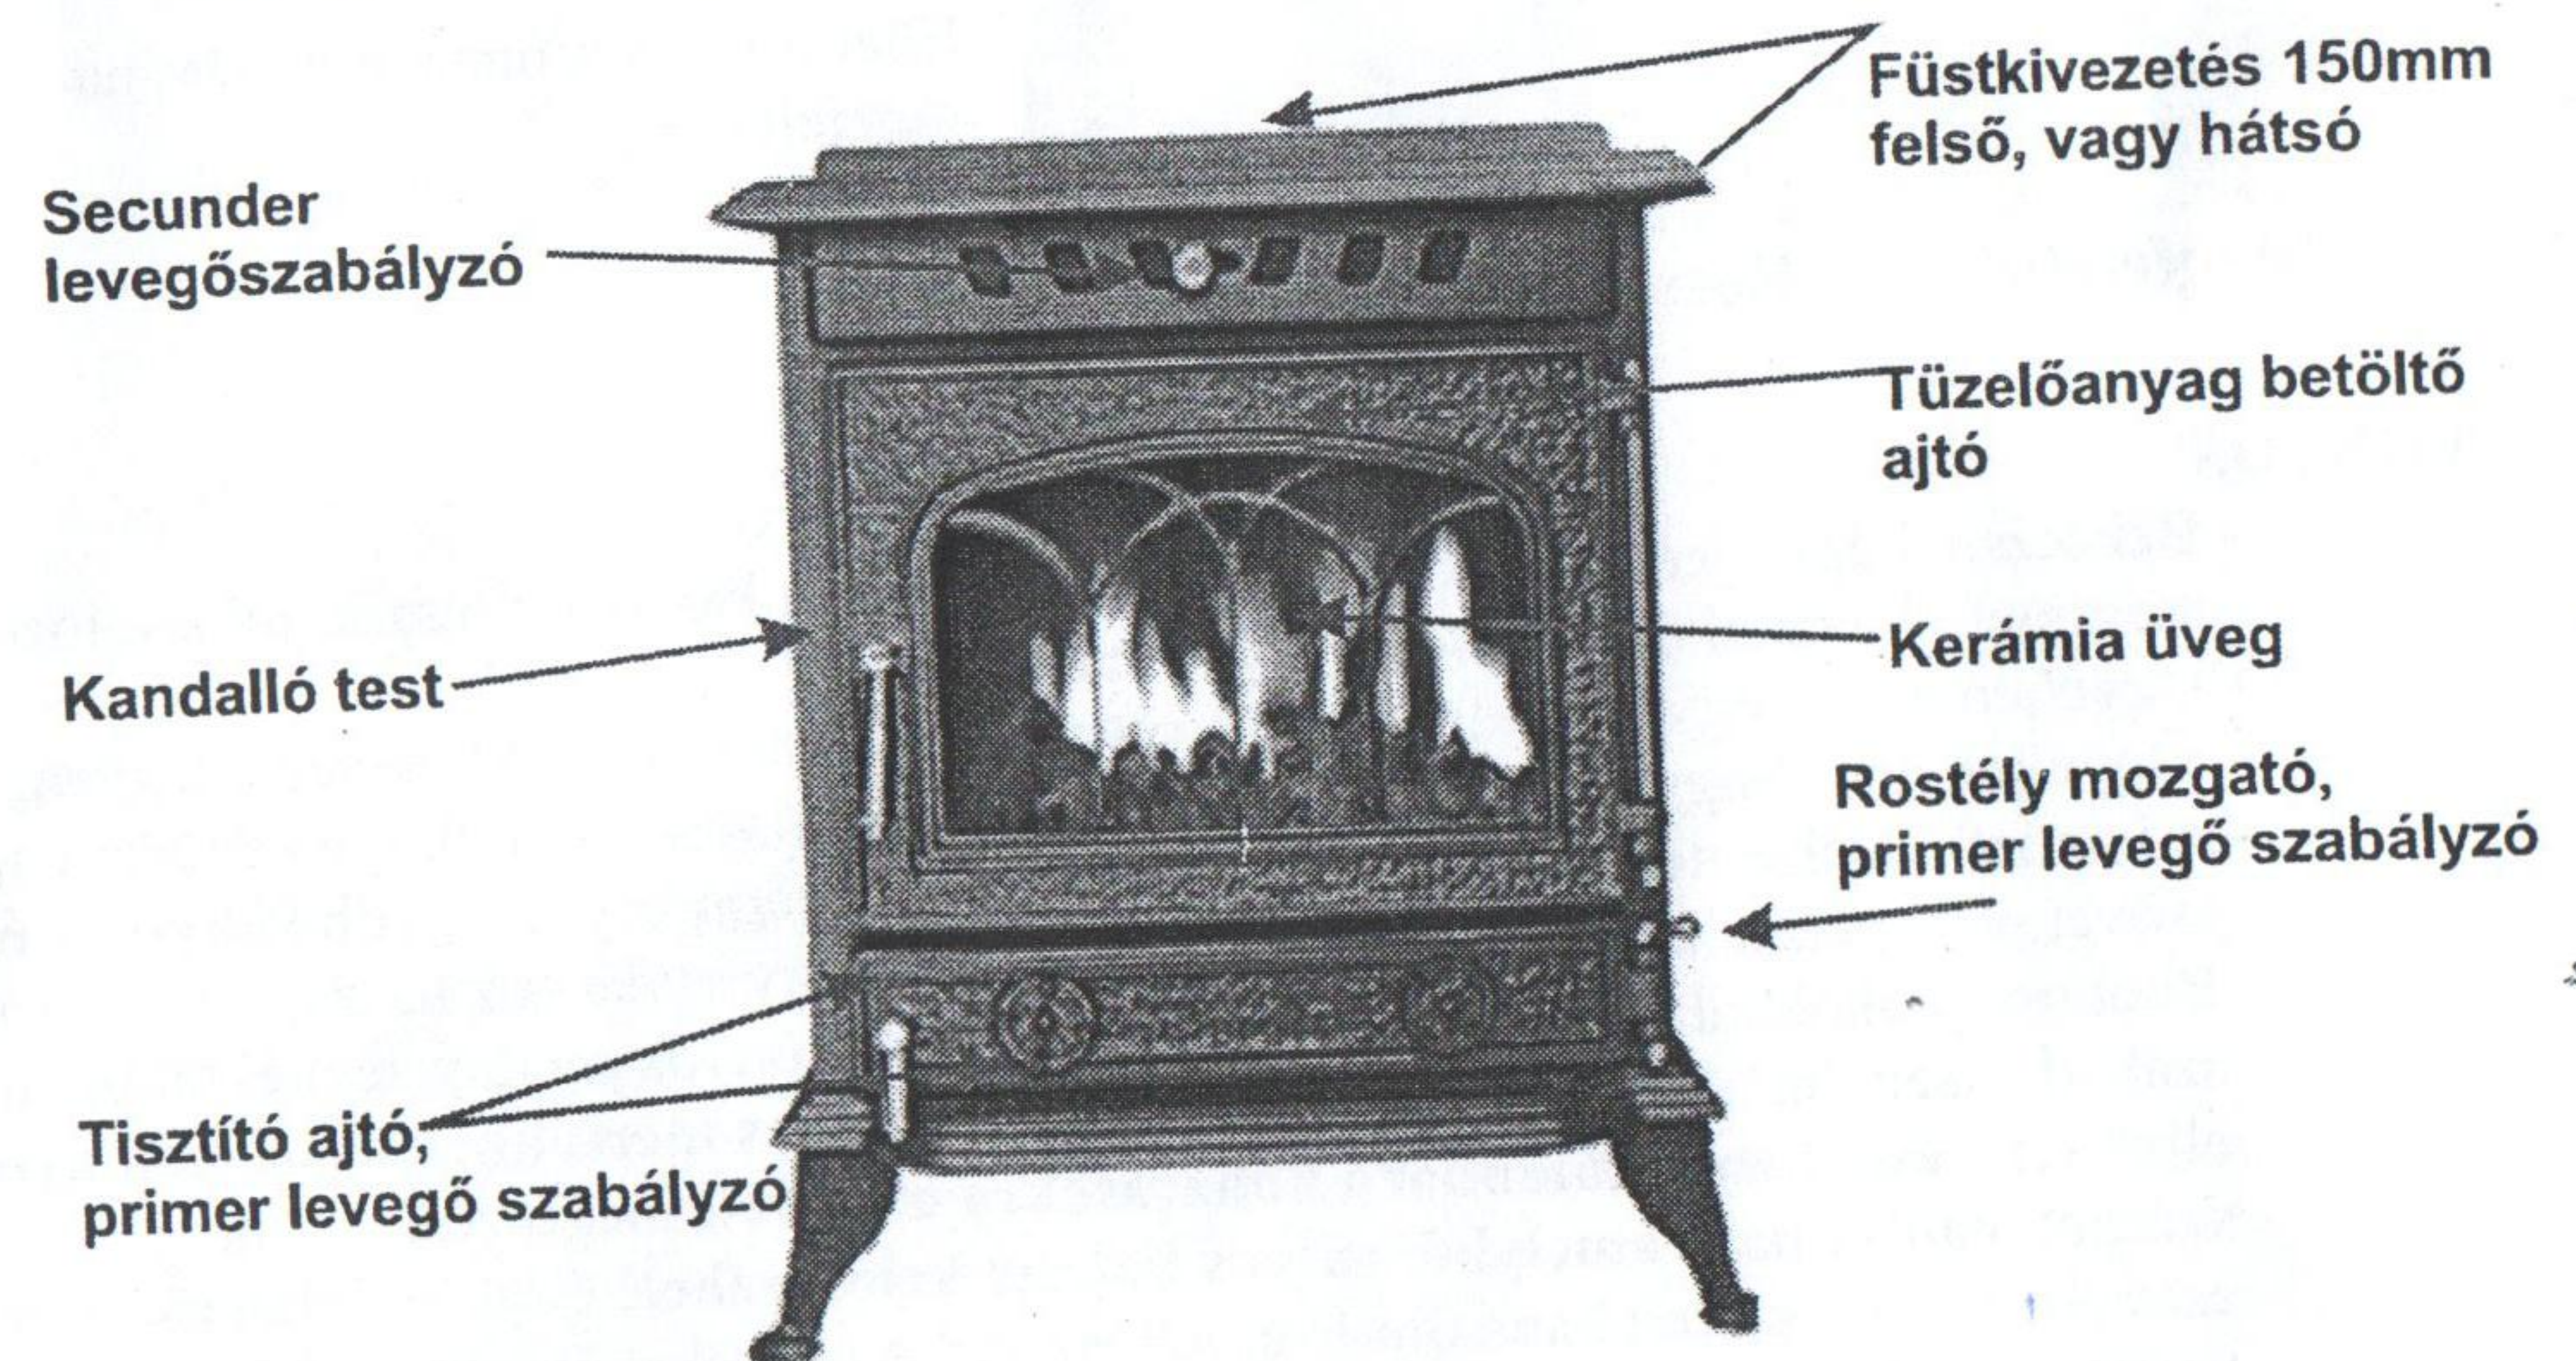

BEÜZEMELÉS:

- A kandallók kizárólag lakóhelyiségek kifűtésére használhatóak fa vagy barnaszén tüzelésével.
- A kandallók kizárólag megfelelő huzattal (10 Pa) rendelkező kéményre csatlakoztathatók, így érik el maximális teljesítményüket és hatásfokukat! A kéménynek minimum 14 cm x 14 cm keresztmetszetűnek és minimum 6 m magasnak kell lennie.

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ:	3
FELÉPÍTÉS	3
BEÜZEMELÉS	3-4
A KANDALLÓ ÜZEMELTETÉSE	5
Felső begyújtás:	5
Alsó begyújtás	5
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK	5
TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:	6
TECHNIKAI ADATOK	6
SZAVATOSSÁGI JEGY, TUDNIVALÓK	7-10

FONTOS TUDNIVALÓK!

A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 248, 277, 278, 305, 311, 685§-ában, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet szerinti jogok illetik meg.

Az Ön által vásárolt készülék a 49/2003 (VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet alapján TARTÓS FOGYASZTÁSRA rendelt termék, ezért a fogyasztó ótállási igényét érvényesítheti (feltéve ha fogyasztó).

Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!

Jótállási igény meghatározása, eljárás vita esetén:

- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. (számla, nyugta)

A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számíthat. Ha az üzembehelyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi akkor az üzembehelyezés napjától.

- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

- A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
- Az árú megnevezését, vételárát
- A vásárlás időpontját
- A hiba bejelentésének időpontját
- A hiba leírását
- A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
- A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,

az árú azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.

Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében együttműködni. Álláspontjáról haladéktalanul nyilatkoznia kell (hiba jellege, keletkezése lehetséges okai)

- A szakvéleményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a meg egyezéshez irányadó, felek a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- **Hibás termék esetén a vásárló választása szerint.** (PTK szóló 1959. Évi IV törvény 306§)

306§ (1) a: Díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

306 § (1) b: Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2)Bekezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

306§ (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.(49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4§ (2) bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze)

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Jótállási felelősségünk kizárása:

Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jótállási és jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését.

A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!

A jótállási jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyugta vagy számla a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.

- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.

- Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.

- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.

- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják

- Ha a hiba nem róható fel a gyártónak (pl gumideffekt, hibás akkutöltés, baleset).

Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

A javítás helye, módja, feltételei

- A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.

- Főalkatrész csere esetében a jótállási idő a főalkatrészre újra kezdődik.

- Cserélt készülékeknél a jótállás újra kezdődik.

- üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket (kivéve járművek) megjavítani.

Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről, az el és visszaszállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik.

Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálatához vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta.

A termék jelentősebb részei: váz, ajtók, tető, samott

A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 3 évig áll fenn!

Vevőkártalanítást, cserét az Elektrikó Kft központi szervíze végzi.

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként üdvözölhetjük!



Alfa Centauri
- Hungary -

KEZELÉS, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY az Alfa Centauri TST032B típusú kandallóhoz



Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik, és megfelel a 7. oldalon felsorolt szabványoknak, direktíváknak. Vizsgálatokat végezte: CHINA CEPREI(SICHUAN) LABORATORY Report Number: SCC(08)-487-10

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!
Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat és szervízünket

HIBABEJELENTÉS

Szerviz@elektriko.hu

Tel/fax.: 06-28485015,

Mobil: 06-20-5229741